


# Öltank-Umrüstset II + III für Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung

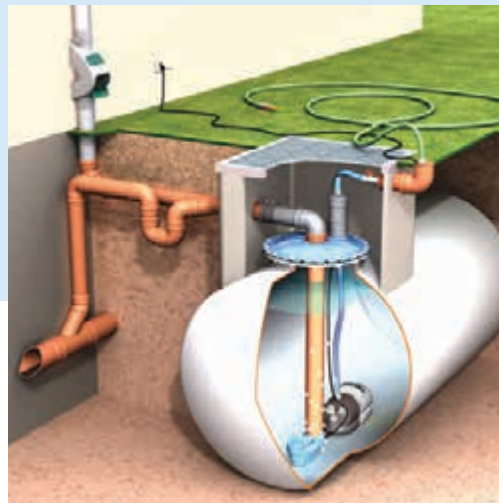

**Anwendung** Öltank-Umrüstung leicht gemacht. Um eine einfache Installation der Regenwasserkomponenten zu gewährleisten, wurden hierfür spezielle Einzelkomponenten gefertigt. Kernstück ist der dafür eigens konstruierte Tankdeckel, welcher durch die zwei Öffnungen eine einfache und saubere Verrohrung zulässt. Diese wird lediglich vom Fallrohr in den Tankdom geleitet und dort je nach Filtersystem entsprechend angeschlossen. Je nach baulichen Gegebenheiten und Platzverhältnissen im Domschacht empfiehlt sich der Einbau eines Fallrohr- oder eines Patronenfilters. Die Verbindung der Filterelemente erfolgt durch Rapidverbinder. Bei der Verrohrung an die Kanalisation ist darauf zu achten, dass mit den KG-Bögen ein Siphon ausgeformt wird. Für die Entnahme eignet sich vorzugsweise die Pumpe Regenwassernutzung X-AJE 80 mit integriertem Druckschalter.

## Lieferumfang Öltank-Umrüstset II für den Garten (bis 75 m<sup>2</sup> Dachfläche):

- Kunststoff-Domdeckel Ø 500 mm



- Fallrohrfilter Rainus inkl. 2 Rapidverbinder



- Beruhigter Zulauf




## Öltank-Umrüstset III für den Garten (bis 210 m<sup>2</sup> Dachfläche):

- Kunststoff-Domdeckel Ø 500 mm



- Patronenfilter PF inkl. 2 Rapidverbinder

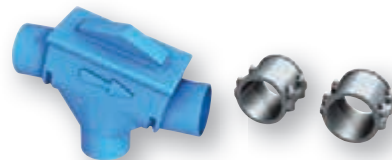

- Beruhigter Zulauf



### i

Pumpe Regenwassernutzung X-AJE 80 für Umrüstset II und III s. Seite 301.

Innenhüllen für Regenwasser s. Seite 101.

Füllstandmessung s. Kapitel 1.

RK: M			Art.-Nr.	Preis €
Öltank-Umrüstset II	1	-	53076	
Öltank-Umrüstset III	1	-	53077	