

Zubehör für Regenwassernutzung

Teleskopverlängerung

Beschreibung Robuster Kunststoffschacht aus Polyethylen zum Anschluss des Volumenfilters VF 1 an die Erdoberfläche. Ein Bajonett-Verschluss ermöglicht die einfache Montage auf den Volumenfilter VF 1. Wenn die Kragenkante der Teleskopverlängerung an die Bodenoberkante angepasst wird, lässt sich der Deckel immer bequem öffnen. Höhenverstellbar von 250–750 mm. Begehbar. Bitte gesondert bestellen.



Teleskopverlängerung

Rückspülset

Beschreibung Vorrichtung für die einfache und bequeme Reinigung der Filterpatronen von Sinusfilter SF und Patronenfilter PF. Über ein 1/2" PE-Rohr mit einem Wasserhahn (Betriebswasser) verbunden, wird die Rückspülvorrichtung über den Wasserdruck betrieben. Das Set besteht aus Spezialdüsen, einem 1 1/2" PE-Rohr mit 10 m Länge, einem 3/4" Anschluss-Stück für den Wasserhahn und einem 1/2" Winkel mit Innengewinde für den Anschluss der Rückspülvorrichtung am Sinus- oder Patronenfilter. Das Rückspülset kann auch nachträglich einfach und schnell installiert werden.



Rückspülset

Rückspülset mit Spülautomatik

Beschreibung Zur automatischen Reinigung des Regenwasserfilters. Die Rückspülautomatik kann auch nachträglich ganz einfach und schnell zwischen Wasserhahn und Anschlusssatz eingebaut werden. Die Spülung erfolgt 1 x pro Woche über ein chipgesteuertes Kugelventil. Eine einmalige Spülung pro Woche für drei Minuten ist ausreichend, jedoch sind auch andere Spülzeiten individuell einstellbar. Die Versorgung erfolgt über eine 9 V-Alkaline Blockbatterie (nicht im Lieferumfang). Die Betriebsdauer der Batterie beträgt ca. 1 Jahr.



Rückspülset mit Spülautomatik

Mauerdurchführung

Beschreibung Mauerdurchführung, bestehend aus 30 mm Gummipolsterung mit 2 Edelstahlplatten, für Leerrohr-Ø 100 mm zur Abdichtung von Leitungen an Durchführungsstellen. Mit 2 x Ø 32 mm Bohrung für PE-Rohr und Saugrohr, 1 x Ø 16 mm Bohrung für Rückspülvorrichtung, 2 Kabel (Pumpen, Füllstandmessung) und Blindstopfen. Die 2 Edelstahlplatten drücken durch das Anziehen der Muttern die Gummidichtung gegen die Leerrohrwand und dichten so die Verbindung wasserdicht ab.



Mauerdurchführung

Rapidverbinder für DN 100

Beschreibung Für die einfache Montage der Filter in Speicher und Rohr-Ø 100 mm. Robuste Ausführung.



Rapidverbinder für DN 100

RK: M			Art.-Nr.	Preis €
Teleskopverlängerung	1	-	53089	
Rückspülset	1	-	53092	
Rückspülset mit Spülautomatik	1	-	53093	
Mauerdurchführung	1	-	53097	
Rapidverbinder für DN 100	1	-	53080	

Zubehör für Regenwassernutzung

Kunststoff-Domdeckel Ø 500 mm

Beschreibung Speziell für die Umrüstung eines Heizöltanks zum Regenwasserspeicher entwickelter Kunststoff-Domdeckel Ø 500 mm mit 2 Anschlüssen für Rohr-Ø 100 mm. Der Domdeckel wird gegen den alten genormten Domdeckel ausgetauscht und enthält alle notwendigen Anschlüsse (Filter, Zulauf, Saugleitung und Füllstandsonden). Der Domdeckel erleichtert Umrüstungen ganz erheblich.



Kunststoff-Domdeckel

Überlaufsiphon mit Nagetiersperre

Beschreibung Aus hochwertigem PE für den Zisternenüberlauf mit Geruchsverschluss, Nagetiersperre und Anschlussmöglichkeit für Rückstauwender. Anschluss DN 100. Mit Anschlusszapfen für Stützrohr.



Überlaufsiphon

Beruhigter Zulauf


Beschreibung Sorgt innerhalb des Wasserspeichers für einen ruhigen Zulauf des Regenwassers. Verhindert ein Aufwirbeln der Sedimente. Anschluss für Rohr-Ø 100 und Rohr-Ø 125 mm.



Beruhigter Zulauf

Schwimmende Ansauggarnitur

Beschreibung Für die Entnahme des Regenwassers aus dem Speicher. Durch die Schwimmerkugel wird das Wasser stets aus der saubersten Schicht entnommen, inkl. Rückschlagventil, Schmutzfänger (Maschenweite 1,2 mm) und Schlauchtülle.

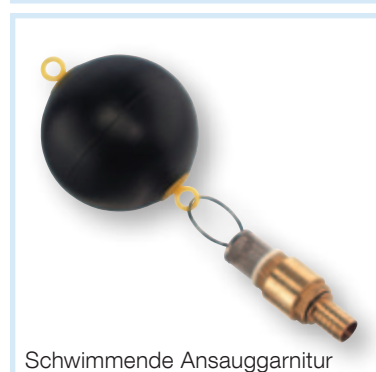



Schwimmende Ansauggarnitur

Flexibler Ansaugschlauch

Beschreibung Ø 36 mm, für 1"-Tüllen (z. B. für die schwimmende Ansauggarnitur). Bei Bestellung bitte gewünschte Länge angeben.



Flexibler Ansaugschlauch

RK: M			Art.-Nr.	Preis €
Kunststoff-Domdeckel Ø 500 mm	1	-	53099	
Überlaufsiphon mit Nagetiersperre	1	-	53113	
Beruhigter Zulauf	1	-	53111	
Schwimmende Ansauggarnitur	1	-	53153	
Flexibler Ansaugschlauch per lfm.	1	-	53079	